サーバーラック（19インチラック）・免震テーブル

FSR-SHシリーズ

IDC、電算センター、自治体、オフィス等あらゆる場所での使用環境に対応し、安心してサーバーや IT 機器を収納して頂く為に、耐震性能や放熱処理、配線処理や立架工事の行いやすさを追求しています。
NEBS GR63-CORE Issue 1 ZONE4 に準拠したサーバーラックです。

スタンダードタイプ、NEBS準拠タイプのラックには、共通のオプションが取り付け可能です。
設置場所やご利用用途に合わせて自由にカスタマイズができます。

●本体バリエーション

本体幅：W600：W700
本体奥行き：D600：D700：D800：D900：D1000
本体高さ：H700：H1000：H1500：H1800：H2000：H2200

●ラック構成・特徴

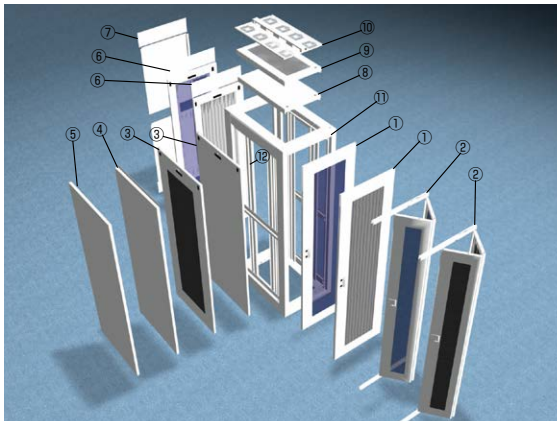

①	片扉（塩ビ窓、パンチング窓）
②	折戸（塩ビ窓、パンチング窓）
③	側面パネルラッチ式
④	側面パネルネジ止め式
⑤	側面パネルセキュリティタイプ
⑥	側面パネルラッチ式
⑦	背面パネルネジ止め式
⑧	天板標準タイプ
⑨	天板パンチング窓
⑩	天板ファン付
⑪	マウントアングル
⑫	サポートレール

免震テーブル

長期メンテナンスフリー 滑らかな動作 低騒音

搭載重量は 30 ～ 800kg。幅広い用途で活躍。

地震から大切なものを守るために。

THK免震テーブルTSD型

免震機構について

TSD 型の免震機構は、XY それぞれの方向に、高い剛性を持つ LM ガイドを使用しているため、偏心荷重でもネジレが発生しません。また、最大変位を超えた場合、ストッパーを設けていますので、テーブルが抜けることはありません。

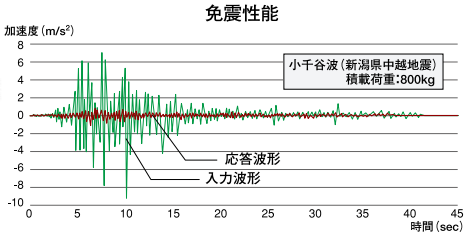



コンピューター、サーバー

高度情報化時代、サーバーは企業にとって重要な IT 資産。地震時に起きるサーバーダウンやデータの破損を未然に防ぐ準備が大切です。

他にも用途はさまざま

- サーバーラック
- 人形工芸品
- 水槽
- 精密機械
- 模型・仏壇
- ガラス工芸品
- ワインセラー
- メインフレーム
- 高級陶器
- 骨董品
- 精密測定器
- フィギュアケース

●サーバーラックFSR-SHシリーズ・免震テーブルにつきましては、担当者にお問い合わせください。

型式	TSD-450	TSD-400	TSD-1000	TSD-1200
本体寸法				
免震テーブル仕様	450（W）×450（D）×80（H）	400（W）×1000（D）×90（H）	1000（W）×1000（D）×90（H）	1200（W）×1190（D）×90（H）
テーブル質量	20kg	45kg	90kg	110kg
性能	入力加速度0.5Gに対して0.2G以下（試験値）	入力加速度0.8Gに対して0.2G以下（試験値）	入力加速度0.8Gに対して0.2G以下（試験値）	入力加速度0.8Gに対して0.2G以下（試験値）
最大変位量	±150mm（X方向、Y方向）	±200mm（X方向、Y方向）	±200mm（X方向、Y方向）	±200mm（X方向、Y方向）
搭載重量	30kg～100kg	50kg～150kg	300kg～800kg	300kg～800kg
免震方向	水平方向	水平方向	水平方向	水平方向

納期マーク説明

推奨商品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・●お早めにお届けできる商品です。◆納入までに２週間程度必要です。■納入までに３～４週間程度必要です。
◯お早めにお届けできる商品です。◇納入までに２週間程度必要です。▣納入までに３～４週間程度必要です。㊫受注生産品のため納期をご確認ください。
※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。