


## 不燃パーティション



■構造図

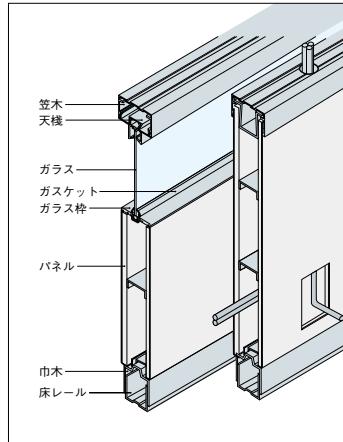

■仕様

|       |        |           |
|-------|--------|-----------|
| パネル   | パネル厚   | 80mm      |
|       | 表面材    | 鋼板        |
|       | 裏打材    | 石膏ボード     |
| ガラス部  | ガラス枠材  | アルミ押出形材   |
|       | 適用ガラス厚 | 3mm～6.8mm |
|       | ガスケット  | 硬軟質ビニール   |
| ドアパネル | 表面材    | 鋼板        |
|       | 芯材     | ペーパーコア    |
|       | 笠木     | アルミ押出形材   |
|       | スタッズ   | 鋼板        |
|       | 巾木     | 鋼板        |
|       | 床レール   | 鋼板        |

衝撃性能 適合 (JIS A6512に基づく)  
遮音性能 38dB (500HZの値)  
…標準仕様 (C.P.タイプ)  
不燃性能 認定番号 NM-9464 (塗装)  
認定番号 NM-3212 (カラー鋼板)

高層ビルの建築の時代に、機能と安全を第一に考えた分割パネル式間仕切。

- ビルの高層化に伴う不燃性・耐震性への要求に応えると共に、遮音性にも優れています。
- パネルは表裏分割構造になっていますから、中空部を利用して配線・配管工事が簡単にできます。
- 機能アップが比較的容易に行える構造ですから、例えば、吸音パネルの採用により、オフィスのコンピュータールームでは効果も充分に得ることができます。

## サーバールームパーティション




●全面タイプ

オフィスの心臓部をしっかりガード。

- サーバールームパーティションは企業情報の心臓部であるサーバールームの空間を安全に、有効に間仕切ることができるサーバールーム用間仕切りです。
- サーバー空間の放熱や換気を良好に保ち、また、情報漏洩をはじめ、不測の事故などの外的要因からサーバーを守ります。

※詳細は担当者にお問い合わせください。

■構造図

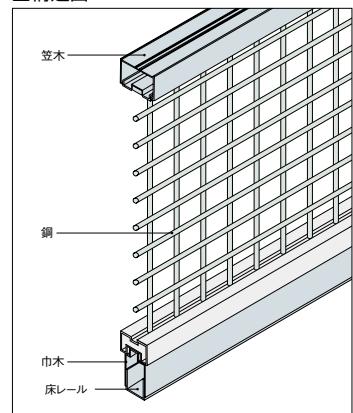

|                    |
|--------------------|
| ワークシステム            |
| デスクシステム            |
| 事務用チェア・輸入チェア       |
| ローバーテイプ            |
| 収納家具・フライヤー用品       |
| 書庫・キャビネット          |
| ロッカー               |
| 金庫                 |
| 防災・地震対策用品          |
| セキュリティ用品           |
| 会議用テーブル            |
| 会議用チェア             |
| コミュニケーションリフレッシュ用家具 |
| プレゼンテーション機器・黒板     |
| 役員室用家具             |
| 応接セット              |
| ロビー・チェア            |
| カウンター              |
| オフィス・ロビー用品         |
| オフィス周辺器            |
| レセプション用家具          |
| 間仕切り               |
| 移動ラック・シェルビング       |
| ラック・工場備品           |
| 高齢者福祉施設・病院用家具      |
| 学校用家具              |
| 店舗用家具              |

推奨商品 お早めにお届けできる商品です。 納入までに2週間程度必要です。 納入までに3～4週間程度必要です。  
 ○お早めにお届けできる商品です。 ◇納入までに2週間程度必要です。 □納入までに3～4週間程度必要です。 ☀受注生産品のため納期をご確認ください。

※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。