

## シェルビングシステム


大学などの研究室にぴったり。棚として、またデスクと組み合わせても使えます。



※対向レイアウト(中置)でご使用する場合は、必ず天ツナギ又は安定脚を取付けてください。

※転倒防止の為、壁固定金具・床固定金具・天ツナギのいずれかを施してください。(別注)

## ■基本構造

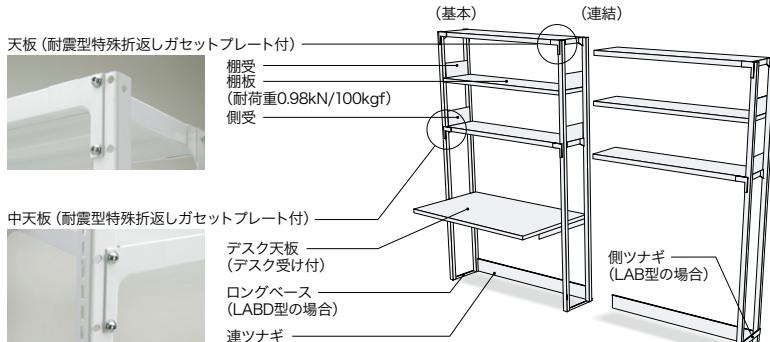

仕様：スチール/ホワイト

## ■標準寸法

(間口寸法)		(高さ・奥行き寸法)	
35	1005	35	壁固定 オプション
4	5	40	側板 オプション
3	320	328	側板 オプション
2	350	353	側板 オプション
1	240	240	側板 オプション
17.5	1040	17.5	床固定 オプション
1075(W1040+35)	1175(W1140+35)	15 270 15	床固定 オプション
1275(W1240+35)	1475(W1440+35)	300 30	床固定 オプション
		2400	2400
		2050	2050

棚板は25mmピッチで移動が可能です。  
棚板耐荷重：耐荷重0.98kN/100kgf

## おすすめデスク

LAB型シェルビングシステムとの組み合わせには  
XEHH型とXED型がおすすめです。



► XEHH型はP124、XED型はP152に掲載しています。

## ■品番説明

**LABD 10 3 21 S O R - WM**

機種	—	天板 WM=ホワイトメープル W4=ホワイト
間口(W)	10=1005 11=1105 12=1205 14=1405	塗装 R=規格色 T=別色
奥行(D)	—	棚体系 O=基本 A=連結
高さ(H)	21=2050 24=2400	棚形式 S=単式