


デスクライト




(クランプ式)
Z-10 □ □ ¥18,900 □
 RW / RSL / RB
 外寸法 / W420×H449
 LED消費電力: 11.9W
 無段階調光
 定格光束: 1055lm
 LEDモジュール寿命: 40,000H
 コード長さ: 1.5m
 電源: ACアダプター付属
 質量: 1.4kg

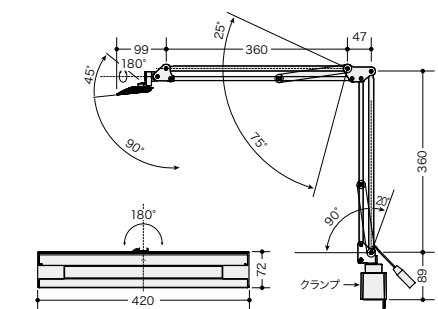

●高演色LED(Ra90、R9:50以上)採用


●クランプ固定

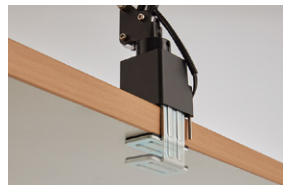

(デスクライトベース)
Z-B16 □ □ ¥6,300 □
 W / SL / B
 外寸法 / φ204×H86
 Z-10R専用ベース
 質量: 4.8kg



(置き型)
ZR-1 □ オープン価格 □
 W / B
 外寸法 / φ110×H300
 LED消費電力: 7.6W
 4段階調光 定格光束: 545lm
 LEDモジュール寿命: 40,000H
 コード長さ: 1.7m 電源: ACアダプター付属
 質量: 0.8kg

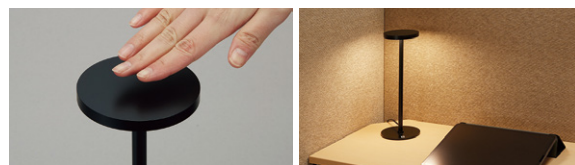

●灯具の上面をタッチするだけで照明のON/OFFや調光をすることができます。

クランプ取付け対応早見表

○…取付け可能 △…デスクトップパネル設定時は取付け不可 ×…取付け不可

天板厚 (mm)	機種	タイプ						注意事項
			モニターアーム MSA□-BK	モニタースタンド MSK-SV	デスクライト Z-10R□	電話台 OA302TS	マルチコンセントユニット MCU-□-SV	
26	Renox	両面	× ※1	○	○	○	○	※1 別注にて取付け対応可能
		片面	○	○	○	○	○	
26	Molnote	両面	○	○	○	○	○	
		片面	○	○	○	○	○	
26	Bitty	両面	×	×	×	×	○	※2 配線ダクト部分には取付けできません
		片面	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△	
30	Liftina	テーブル	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○	※2 配線ダクト部分には取付けできません
		デスク	△ ※3	×	△ ※3	△ ※3	△ ※3	
30	WK型	両面	×	×	×	×	○	※3 デスクトップパネル後付けの場合は取付け可能
		片面	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	○	
30	CN-FA	両面	×	×	×	○	○	※4 対向式レイアウトには取付けができません
		片面	○	○	○	○	○	
30	TRIAS	両面	×	×	×	○	○	
		片面	○	○	○	○	○	
30	XEHH	両面	×	×	×	○	○	
		片面	○	○	○	○	○	
30	XED/XEDH/ NED/NEDH	両面	×	×	×	○	○	
		片面	○	○	○	○	○	

納期マーク説明

推奨商品 …… ●お早めにお届けできる商品です。 ◆納入までに2週間程度必要です。 ■納入までに3～4週間程度必要です。
 ○お早めにお届けできる商品です。 ◇納入までに2週間程度必要です。 □納入までに3～4週間程度必要です。 ※受注生産品のため納期をご確認ください。
 ※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。

NEW