



エコユニットフロー

エコユニットフロー シリーズ

エコユニットフロー F50S (class5000)

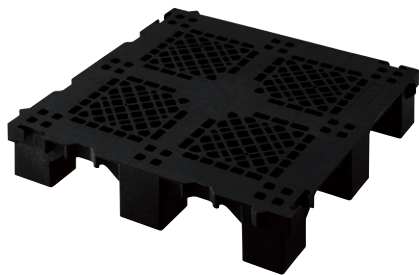


■配線容量



■仕 様

	F50S
材質	リサイクルPP樹脂
寸法 (mm)	250×250×50
重量 (Kg/m ²)	約9kg
入数	16枚 (1m分) / 梱包 (PPバンド止め)


エコユニットフロー (class3000)

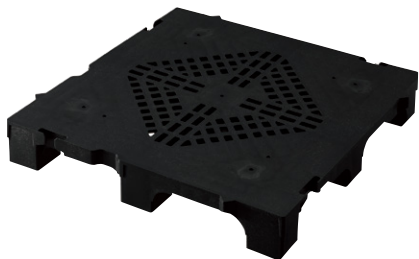


■仕 様

タイプ	H40S	H50S	H70S	H95S
項目				
材質	リサイクルPP樹脂			
寸法 (mm)	250×250×40	250×250×50	250×250×70	250×250×95
重量 (Kg/m ²)	約8.5kg			
入数	16枚 (1m分)			


■配線容量

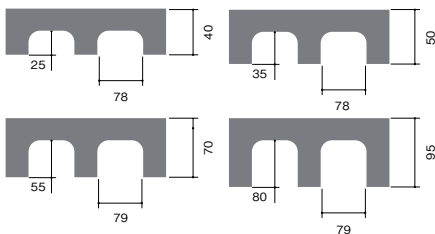

■補助脚

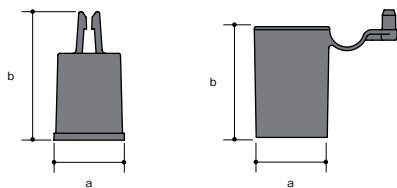

■カマチ

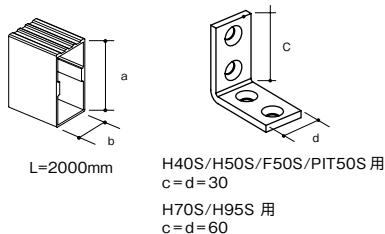

■オプション

タイプ	補助脚					ベースシート
項目						
材質	リサイクルPP樹脂					発砲PE
寸法 (mm)	φ22.3×37	φ22.8×47.5	φ22.3×37	φ22.3×37	φ22.3×37	幅1m×20m×2mm 厚

	スロープ			
取付例	<p>※φ6 (下穴φ5.3) コンクリートビス付き ※図中の▼印はビス位置です</p>			
商品名	アルミスロープ 40H	アルミスロープ 50H	アルミスロープ 70H	アルミスロープ 95H
対応型式	H40S	H50S/F50S	H70S	H95S
重量	約4.3kg/m	約5.0kg/m	約7.6kg/m	約11.1kg/m

	カマチ			
取付例	<p>※必ず脚部間に取付けて下さい。</p>			
商品名	アルミ框 40H	アルミ框 50H	アルミ框 70H	アルミ框 95H
対応型式	H40S	H50S/F50S	H70S	H95S
重量	約4.3kg/m	約5.0kg/m	約7.6kg/m	約11.1kg/m

●エコユニットフローにつきましては、担当者にお問い合わせください。