

シェルビングシステム

大学などの研究室にぴったり。棚として、またデスクと組み合わせても使えます。




※対向レイアウト(中置)でご使用する場合は、必ず天ツナギ又は安定脚を取付けてください。



※転倒防止の為、壁固定金具・床固定金具・天ツナギのいずれかを施してください。(別注)

■基本構造

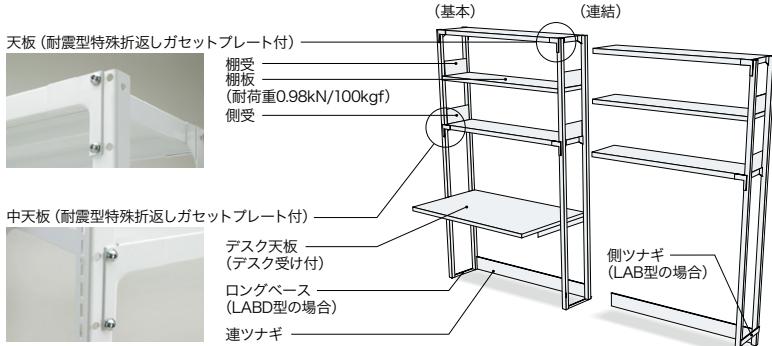

仕様：スチール/ホワイト

■標準寸法

(間口寸法)

1005・1105 1205・1405 [有効間口寸法]	35
5	30
4	30
3	328
2	350
1	363
デスク天板 (デスク受け付)	2400
ロングベース (LABD型の場合)	680
連ツナギ	565
	600
	710
17.5	347
1.1075(W1040+35) 1.1175(W1140+35) 1.1275(W1240+35) 1.1475(W1440+35)	377
	2400
	17.5

(高さ・奥行き寸法)

壁固定 (オプション)	2400	壁固定 (オプション)	2050
側板 (オプション)	15	側板 (オプション)	15
床固定 (オプション)	300	床固定 (オプション)	300
	30		30

棚板数：(H2400)4枚
(H2050)3枚
棚板は25mmピッチで移動が可能です。
棚板耐荷重：耐荷重0.98kN/100kgf

おすすめデスク

LAB型シェルビングシステムとの組み合わせには
XEHH型とXED型がおすすめです。



► XEHH型はP132、XED型はP160に掲載しています。

■品番説明

LABD 10 3 21 S O R - WM

機種
間口(W) 10=1005
11=1105
12=1205
14=1405
奥行(D)
高さ(H) 21=2050
24=2400

天板 WM=ホワイトメープル
W4=ホワイト
塗装 R=規格色
T=別色
棚体系 O=基本
A=連結
棚形式 S=単式