

不燃パーティション(EUP)



徹底した生産体制と標準化により、コストパフォーマンスに優れた商品を短納期でお届けします。

■パネルカラー




■巾木



パネルカラーと意匠を合わせられるビュアホワイトとダークグレーの2色をご用意しています。

■ガラスとスチールの組み合わせ

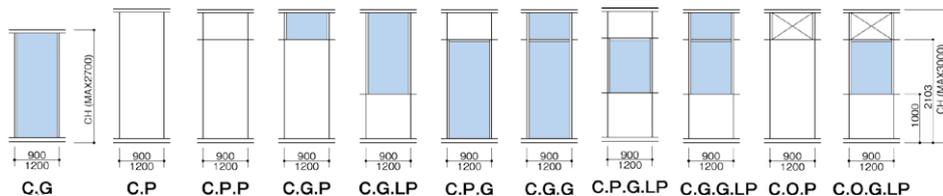


■仕様一覧表

パネル厚	60mm
表面材	カラー鋼板
裏打ち材	石膏ボード
ガラス部	ガラス枠材 アルミニウム合金押出型材
適用ガラス	3~6.8mm
ガasket	硬・軟質塩化ビニール
ドアパネル	表面材 カラー鋼板/溶融亜鉛メッキ鋼板
芯材	ペーパーコア
笠木	アルミニウム合金押出型材
スタッド	溶融亜鉛メッキ鋼板
巾木	溶融亜鉛メッキ鋼板
床レール	溶融亜鉛メッキ鋼板

- ワークシステム
- デスクシステム
- クロスフース
- ローパーティション
- ワークチェア
- ミーティングチェア
- ミーティングテーブル
- オフィスラウンジ
- フルゼーティング
- 機器・黒板
- 収納家具
- 書庫
- キャビネット
- ロッカー

■ドア種類

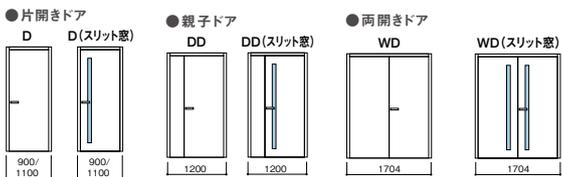


コミュニケーションパネル

空間の有効利用に便利なオプションパネルです。
※パネル幅(芯-芯) W900のC.Pタイプのみ対応となります。

■プロジェクターパネル

パネル表面を特殊塗料に加工し、映像のチラつきをなくします。
44インチの画面投影が可能です。




地震対策間仕切り シンクロン

オフィスのもしにも備える地震対策間仕切りシンクロン。従来のパーティションの基本機能を損なうことなく、安全配慮に真摯に取り組むお客様から採用が広がっています。

信頼性の高い施工が安全・安心を実現します

「パーティションの設置条件が適正か事前確認し、専用部品設置基準に基づき配置計画し、施工現場では配置計画通りに部品を正しい位置に正しく取り付ける」この一連の流れを確実に実行するしくみがシンクロンを支えます。

■シンクロンの構成要素と実施フロー



500回を超える加振試験で有効性を徹底追求

シンクロンは、実用性の高い地震対策を実現するために、大学との共同研究で500回以上の加振試験を繰り返し、シンプルな部品を使い最大限の効果を発揮させることに成功しました。(研究成果を2017年度日本建築学会大会で発表しました)



既存のパーティションに取り付けが可能です。

- ・不燃カラーパーティション (C&W / C&W50-Synchron)
- ・メイクアップパーティション (MUP-Synchron)
- ・不燃パーティション (EUP-Synchron)
- ・ガラスパーティション (BRIDIA)
- ・不燃パーティション
- ・スチールパーティション (Xis 標準搭載)

シンクロンをご利用いただける製品

納期マーク説明
 推奨商品 ●お早めにお届けできる商品です。 ◆納入までに2週間程度必要です。 ■納入までに3~4週間程度必要です。
 ○お早めにお届けできる商品です。 ◇納入までに2週間程度必要です。 □納入までに3~4週間程度必要です。 ※受注生産品のため納期をご確認ください。
 ※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。